





МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

БЕТОНМАШ

www.betonmash.com

**Мобильная установка для
выгрузки цемента из вагонов-
хопперов
В-283-031-01**

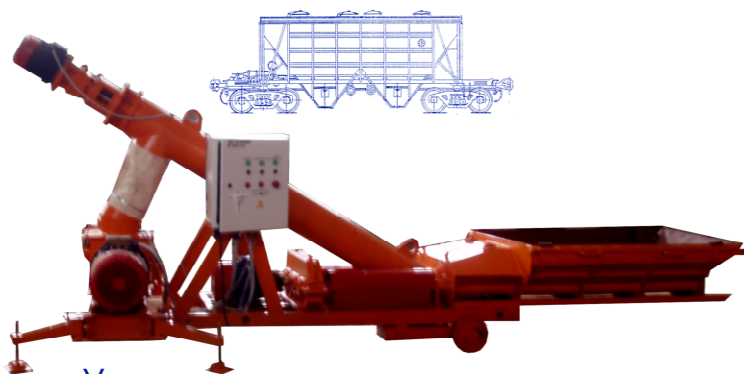

**Мобильная установка для
перегрузки цемента из вагонов-
хопперов в цементовозы
В-283-031-02**



Установки предназначены для механизации процесса выгрузки цемента из вагонов-хопперов и подачи его в прирельсовые склады цемента (расходные бункера бетоносмесительной установки) или загрузки в автоцементовозы (другие транспортные средства).

Мобильные (подкатные) установки В-283-031-01 и В-283-031-02 применяются в случаях невозможности стационарного расположения приемного бункера цемента стационарно в подрельсовом пространстве.

Возможна работа с другими сыпучими, мелкодисперсными материалами, аналогичными по свойствам цементу.

Наименование	Параметры	
	В-283-031-01	В-283-031-02
Производительность (по цементу), т/ч	25	25
Способ подачи цемента от выгрузочного лотка	пнеumo-подъемник	шнековый питатель
Номинальная дальность подачи цемента, м (от оси ж.д. путей) • по горизонтали • по вертикали	50,0 35,0	9,0 4,7
Расход сжатого воздуха м/мин	7,2	-
Рабочее давление воздуха в смесительной камере пневмоподъемника, МПа	0,12÷0,2	-
Установленная мощность электродвигателей, кВт • привод горизонтальных питателей лотка • привод наклонного питателя лотка • привод пневмоподъемника СБ-245 • привод загрузочного питателя	4,0 5,5 22,0 -	4,0 5,5 - 11,0
Габаритные размеры, мм • длина • ширина • высота	5420 2200...7200 2240	10300 2670 6000
Масса, кг	2120	2600

ПАО БЕТОНМАШ
ул. Солодилова, 1,
Донецкая обл.,
Славянск, Украина, 84105



тел./факс: +38 (06262) 3 83 84
тел.: +38 (06262) 3 83 56; 3 83 71
2 42 99; 3 83 55
моб.: +38 050 326 59 20
www.betonmash.com
e-mail: market@betonmash.com




МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

БЕТОНМАШ

www.betonmash.com

Мобильная установка для выгрузки цемента из биг-бэгов В-283-031-03

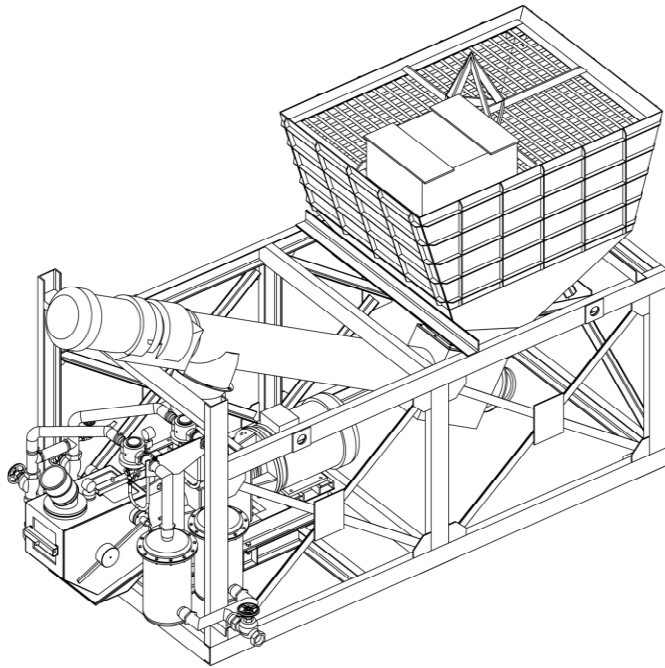

Установка предназначена для приема цемента из биг-бэгов и подачи его в расходные бункера бетоносмесительной установки или другие приемные емкости, оборудованные пневмосистемой очистки воздуха.

Наименование	Параметры
	В-283-031-03
Производительность (по цементу), т/ч	30
Способ подачи цемента от выгрузочного лотка	пневно-подъемник
Номинальная дальность подачи цемента, м (от оси ж.д. путей) • по горизонтали • по вертикали	50,0 35,0
Расход сжатого воздуха, м/мин	7,2
Рабочее давление воздуха в смесительной камере пневмоподъемника, МПа	0,12÷0,2
Установленная мощность электродвигателей, кВт	27,5
Габаритные размеры, мм • длина • ширина • высота	2650 2000 3730
Масса, кг	2550

ПАО БЕТОНМАШ
ул. Солодилова, 1,
Донецкая обл.,
Славянск, Украина, 84105



тел./факс: +38 (06262) 3 83 84
тел.: +38 (06262) 3 83 56; 3 83 71
2 42 99; 3 83 55
моб.: +38 099 047 59 20
www.betonmash.com
e-mail: market@betonmash.com