



Бетонмаш

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

ГРАНІТ 60

бетонозмішувальна установка

ГРАНІТ 60D

бетонозмішувальна установка


мобільна • автогабарит • безфундаментна • швидкий монтаж

БЕТОНОЗМІШУВАЧ РОТОРНИЙ
СБ-146А-12



об'єм 1500 л/1000 л


БЕТОНОЗМІШУВАЧ ДОВОЛЬНИЙ
БП-2Г-1500

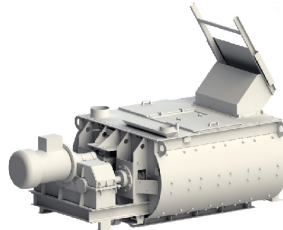

об'єм 1500 л/1000 л



ЗИМОВЕ ВИКОНАННЯ

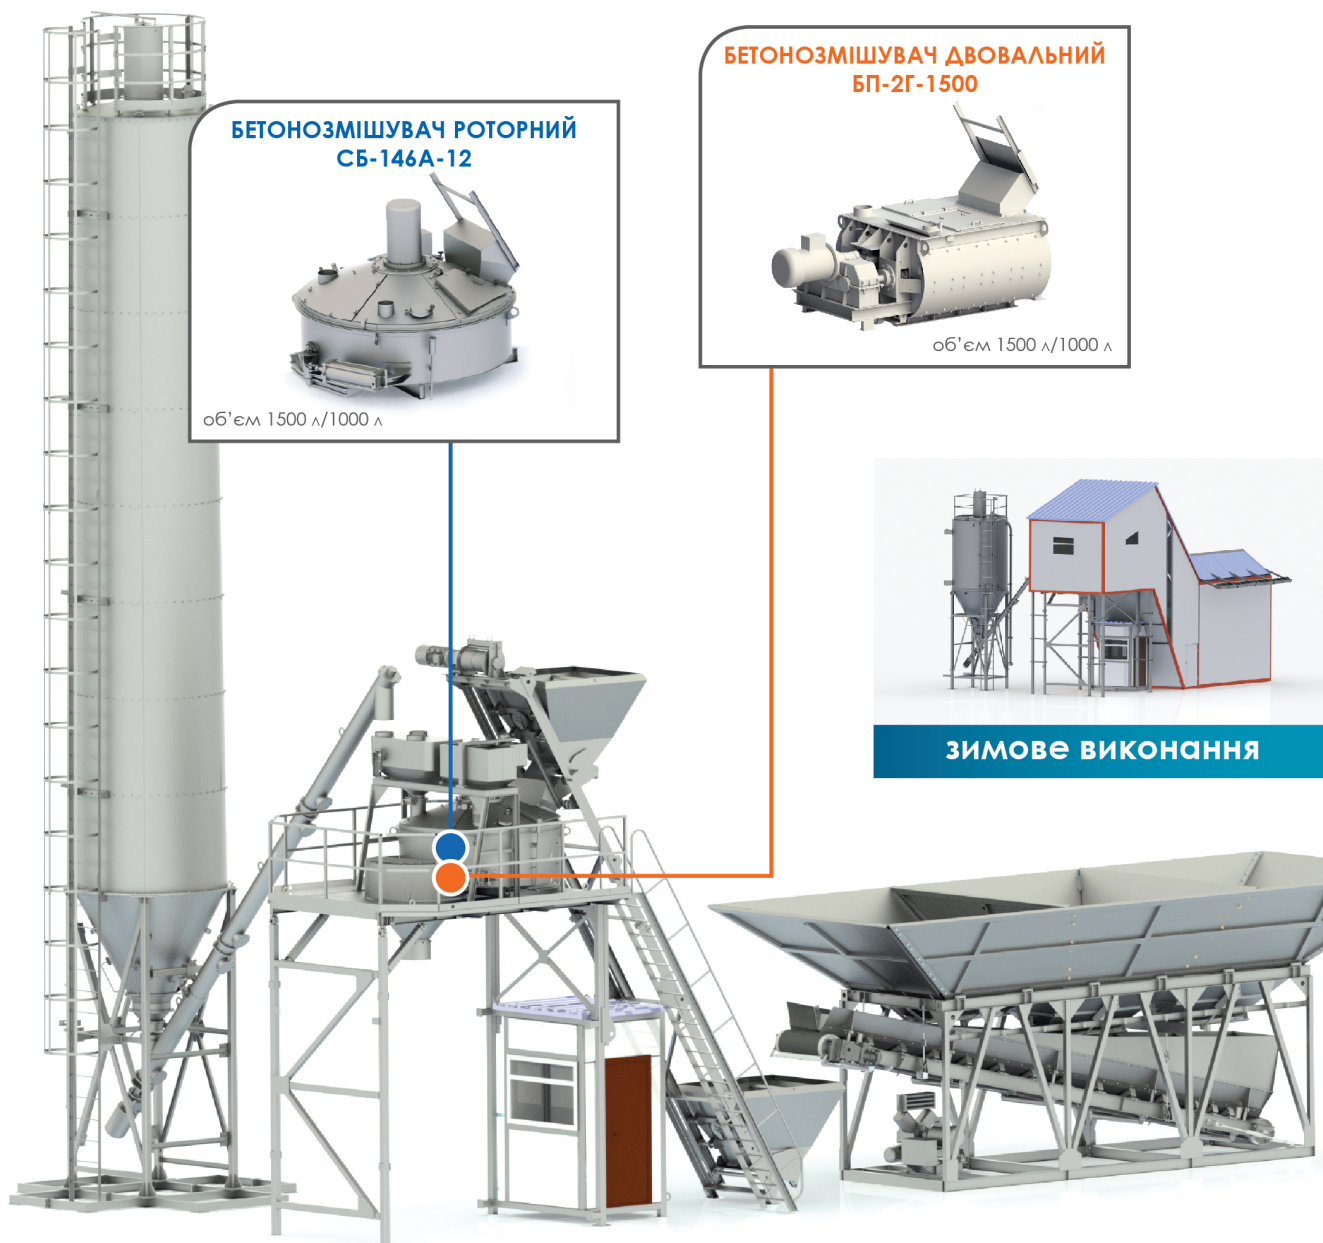

СТВОРЮЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ

ПАТ „БЕТОНМАШ”

✉ 84105, Україна,
Донецька область,
м. Слов'янск,
вул. Солодилова, 1
🌐 www.betonmash.com
@ market@betonmash.com

☎ +38 (06262) 3 83 71
+38 (06262) 3 83 56
+38 (0626) 63 55 75
📠 +38 (06262) 3 83 84
+38 (06262) 2 42 99

Представництво в Києві

☎ +38 (050) 473 76 00
+38 (044) 499 07 76
+38 (067) 623 24 65
@ val_stet@mail.ru

Представник в Польщі

Мирослав Врублевські
✉ м. Сім'ятичі,
вул. Чехановецька, 39
☎ +48 (50) 410 04 48
S wrobmir
@ emwu59@o2.pl

Технічні характеристики ГРАНІТ 60/ГРАНІТ 60D (СБ-241Г)

Бетонозмішувач, встановлений у ГРАНІТ 60

Роторний, примусовий, циклічний	СБ-146А-12
об'єм готового замісу, л	1000
об'єм по завантаженню, л	1500

Бетонозмішувач, встановлений у ГРАНІТ 60D

Двовальний, примусовий, циклічний	БП-2Г-1500
об'єм готового замісу, л	1000
об'єм по завантаженню, л	1500

Витратні бункери

сумарний об'єм, т	55
кількість відсіків, шт.	3

Скіповий підйомник (з донним розвантаженням матеріалів)

потужність приводу, кВт	11
швидкість підйому скіпа, м/с	0,35
маса матеріалу, кг	<i>max</i> 2800

Продуктивність, м³/ год.	60
--------------------------	----

Силос цементу розбірний

1 - 3 шт.	<i>місткість кожного</i>	від 20 т
-----------	--------------------------	----------

Живильник шнековий

потужність приводу, кВт	11
діаметр корпусу, мм	273
довжина, м	6,8

Дозатори

цемент, кг	<i>max</i>	530
вода, кг	<i>max</i>	300
інертні матеріали, кг	<i>max</i>	2900

Габарити установки

довжина, м	18,5
ширина, м	8,3
висота, м	17

ВІДМІННОСТІ І ПЕРЕВАГИ ГРАНІТ 60(D)


- швидкий монтаж, не вимагає фундаментів (крім пандусів);
- приведення в робоче положення за 1 день;
- розводка електро- та пневмотрас;
- високоточне дозування компонентів за допомогою надійної тензометрії;
- еластична підвіска тензодатчиків, що виключає вплив вібрації.

БАЗОВИЙ ВАРІАНТ УСТАНОВКИ

- тривідсічні бункери інертних матеріалів;
- склад цементу з подаючим шнеком;
- розбірний силос;
- крутопохилий скіповий підйомник з донним розвантаженням матеріалів;
- блок дозування з дозаторами цементу, води і хімічних додатків;
- пневмоустаткування «Camoszi» (Італія);
- кабіна оператора оснащена електрообладнанням і автоматичною системою керування «Mix Master» (повна інтеграція з ІС).

Установка ГРАНІТ 60 оснащена бетонозмішувачем тарілчастого типу, а ГРАНІТ 60D - двовальним, сучасною периферією зберігання, дозування і подачі компонентів бетонної суміші. Периферія була розроблена із застосуванням комплектуючих провідних європейських і світових виробників Camozzi, WAM, Bonfiglioli, Siemens, Mitsubishi.

Установка призначена для приготування високо-однорідних жорстких і пластичних бетонних сумішей з розміром заповнювача до 70 мм на важких і легких заповнювачах, будівельних розчинів і інших сумішей.

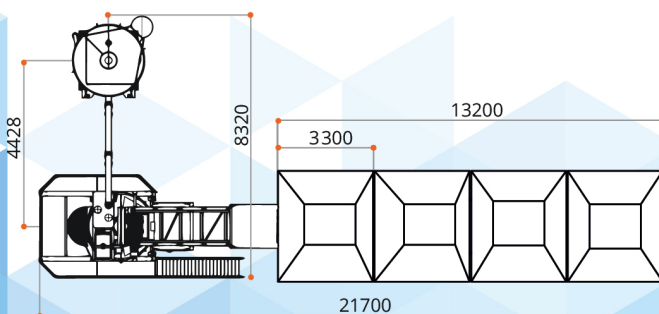

Програма керування «Mix Master» інтегрується з ІС та іншими програмами обліку.

МОЖЛИВЕ ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ

- дозатори хімдодатків на 40 або 100 кг;
- система контролю заданої жорсткості суміші на базі вологомірів «Franz Ludwig» (Німеччина) або «Аквасенсор» (Україна);
- бак технологічної води V = 10 м³ і блок рідких хімічних додатків;
- поршневі або гвинтові компресори;
- додаткові 2 або 3 силосу цементу;
- система відеоспостереження;
- зимові комплекти обшивки БЗУ.

ТРАНСПОРТУВАННЯ: АВТОГАБАРИТ

