




МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

БЕТОНМАШ

www.betonmash.com

Мобильная бетоносмесительная установка

СБ-145-6 (СБ-241-2)

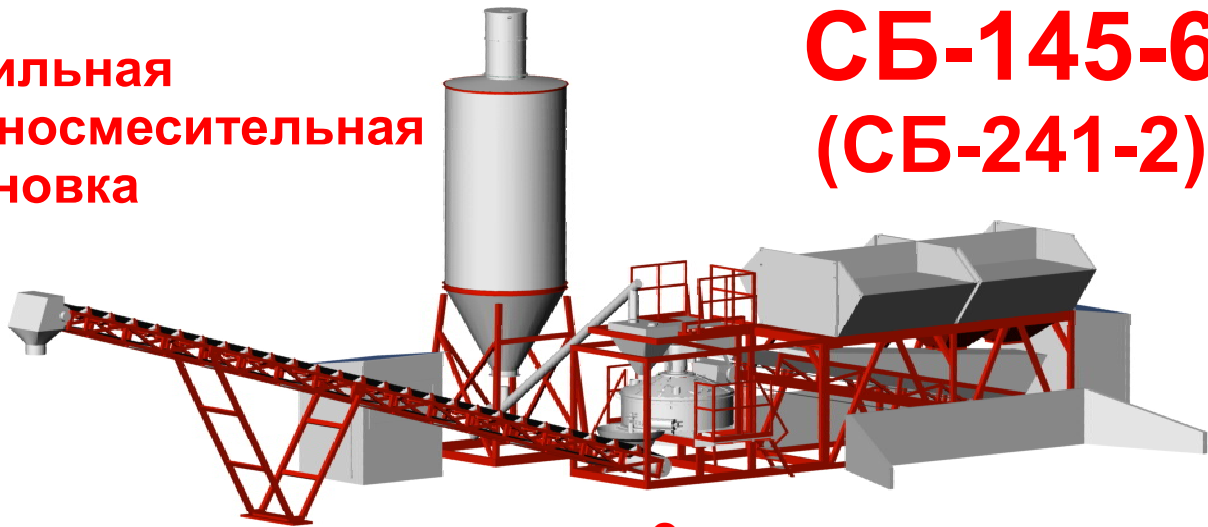

Новейшая разработка конструкторско-технологических служб завода предназначена для производства различных типов растворо-бетонных смесей на небольших строительных объектах при положительной температуре окружающего воздуха. Особенность установки - загрузочный ленточный конвейер при низком расположении смесительного блока.

Технические характеристики

Производительность	до 30 м³/час
Бетоносмеситель роторный тарельчатого типа СБ-146А-11	
Объем готового замеса	750 л
Объем по загрузке	1125 л
Мощность привода	30 кВт
Дозатор цемента:	
Взвешиваемая масса цемента, т/ч	410 кг
Дозатор воды:	
Взвешиваемая масса воды, т/ч	180 кг
Силос цемента:	
Объем	15 м³ (20 тн)
Бункера инертных материалов:	
Количество отсеков	4
Суммарный объем	28 м³ (54 тн)
Масса загружаемого материала:	
Щебень (3х14 тн)	42 тн
Песок	12 тн
Ленточный конвейер:	
Мощность привода	11...18,5 кВт
Скорость ленты	2,15 м/с
Питатель шнековый:	
Мощность привода	7,5 кВт
Диаметр корпуса	194..273 мм
Установленная мощность	до 60 кВт
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	26600х9700х8500

Основные отличия и преимущества:

- быстрый монтаж, не требует фундаментов (кроме пандусов);
- мобильность, приведение в транспортное положение за 1 день;
- повышенная заводская готовность с разводкой электро и пневмотрасс;
- высокоточное дозирование компонентов с помощью надежной тензометрии;
- эластичная подвеска тензодатчиков, исключающая влияние вибрации;
- двойные затворы в бункерах инертных;
- высокий уровень надежности в течении длительного срока эксплуатации;
- хорошая ремонтопригодность и удобство в обслуживании.

В базовый вариант установки входит:

- четырехотсечные бункера инертных;
- склад цемента с подающим шнековым питателем;
- загрузочный ленточный конвейер, регулируемый по высоте выгрузки;
- блок смесительный;
- блок дозирования с дозаторами цемента и воды;
- пневмооборудование "Camozzi" (Италия)
- кабина оператора с электрооборудованием, включая компьютеризированную автоматическую систему управления. АСУ обеспечивает высокую точность производства, гарантирует надежную работу оборудования и позволяет придать необходимые характеристики бетону.

Дополнительные опции:

- дозатор химдобавок на 10 или 40 кг;
- система контроля заданной жесткости смеси на базе влагомеров "Franz Ludwig" (Германия);
- бак технологической воды V=10м³ и блок приготовления жидких химдобавок;
- поршневые или винтовые компрессора украинского и зарубежного производства.

ПАО БЕТОНМАШ
ул. Солодилова, 1,
Донецкая обл.,
Славянск, Украина, 84105



тел./факс: +38 (06262) 3 83 84
тел.: +38 (06262) 3 83 56; 3 83 71
2 42 99; 3 83 55
моб.: +38 050 326 59 20
www.betonmash.com
e-mail: market@betonmash.com



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
БЕТОНМАШ

www.betonmash.com

**Мобильная
бетоносмесительная
установка**


**СБ-145-6
(СБ-241-2)**

Срок поставки – 30 дней после заключения контракта.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система оплаты.

Обеспеченность сертификатами УкрСЕПРО, ГОСТ-Р и Госстандартов о регистрации дозаторов в Госреестре средств измерительной техники.

Гарантия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Шеф-монтаж, госповерка дозаторов, обучение персонала.

Постгарантийное и сервисное обслуживание.
Срочное обеспечение запасными частями через развитую дилерскую сеть в странах СНГ.

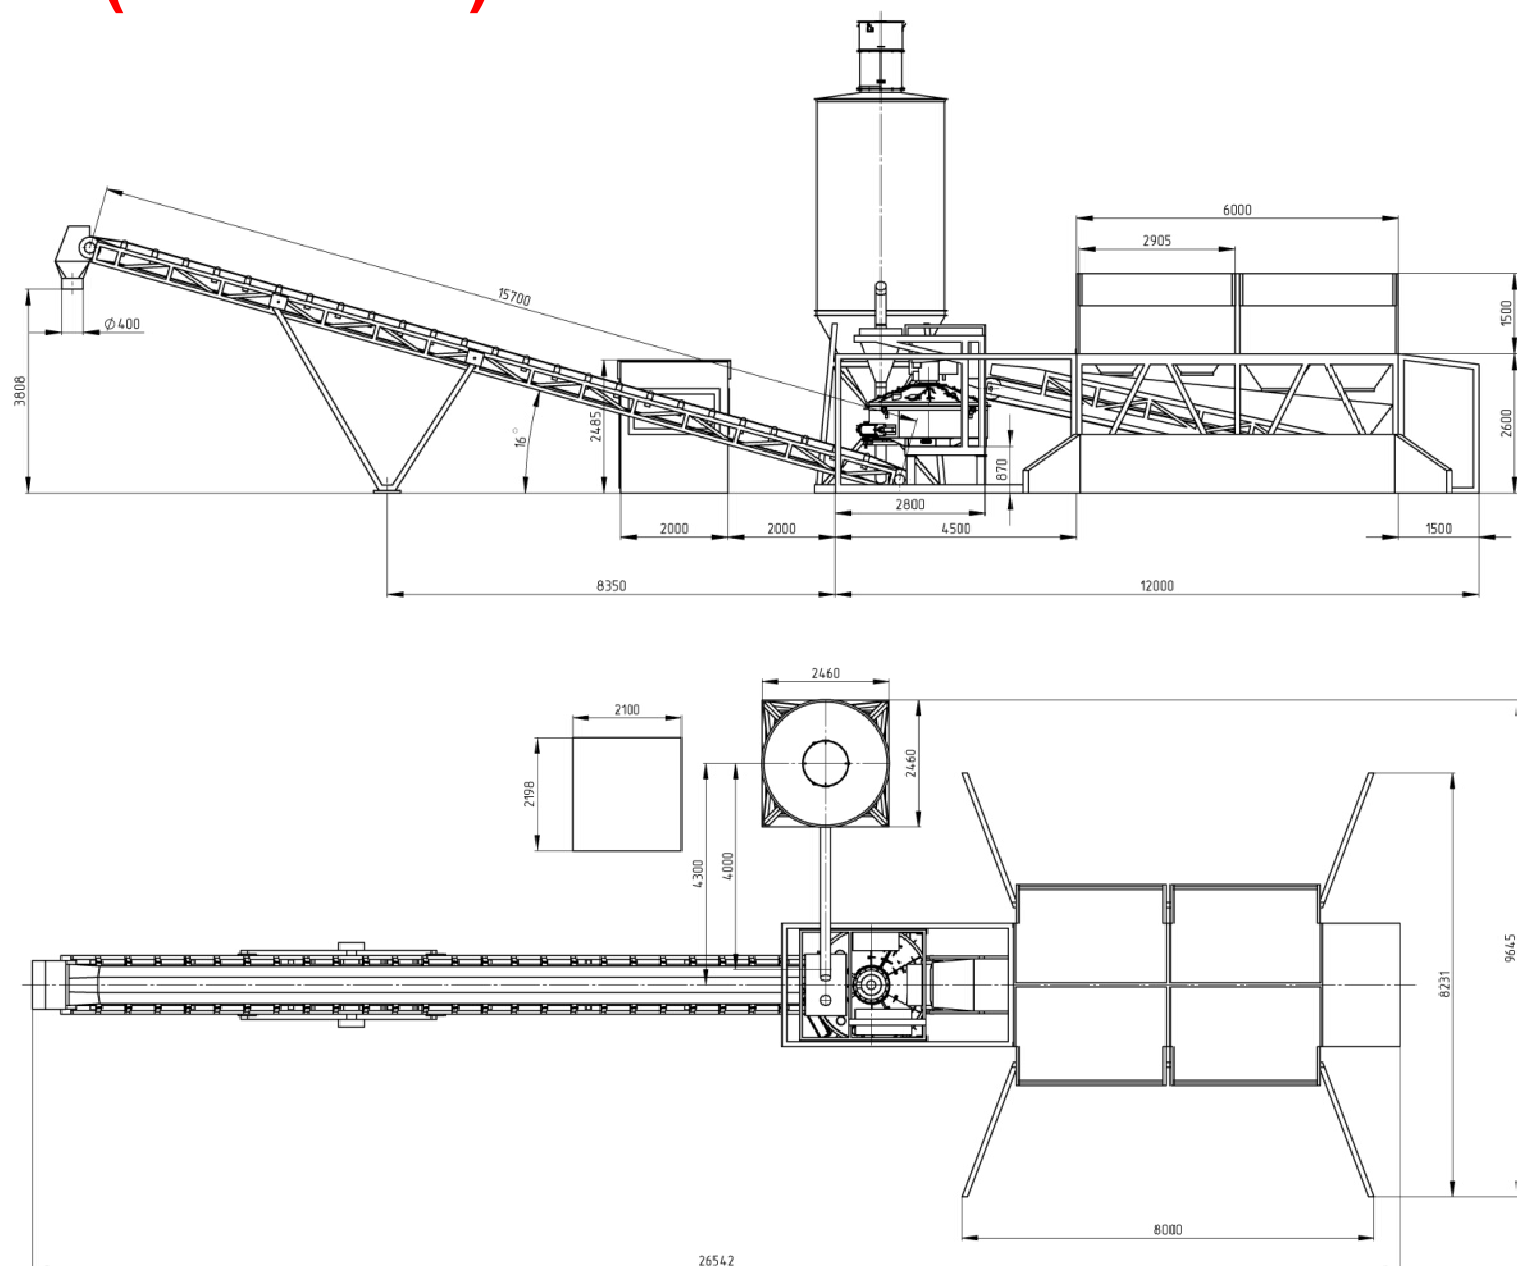

ПАО БЕТОНМАШ
ул. Солодилова, 1,
Донецкая обл.,
Славянск, Украина, 84105



тел./факс: +38 (06262) 3 83 84
тел.: +38 (06262) 3 83 56; 3 83 71
2 42 99; 3 83 55
моб.: +38 099 047 59 20
www.betonmash.com
e-mail: market@betonmash.com