




МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

БЕТОНМАШ

www.betonmash.com

Мобильная бетоносмесительная установка **СБ-241В** (СБ-241-1)

Новейшая разработка конструкторско-технологических служб завода предназначена для производства различных типов раствора-бетонных смесей на строительных объектах при положительной температуре окружающего воздуха.

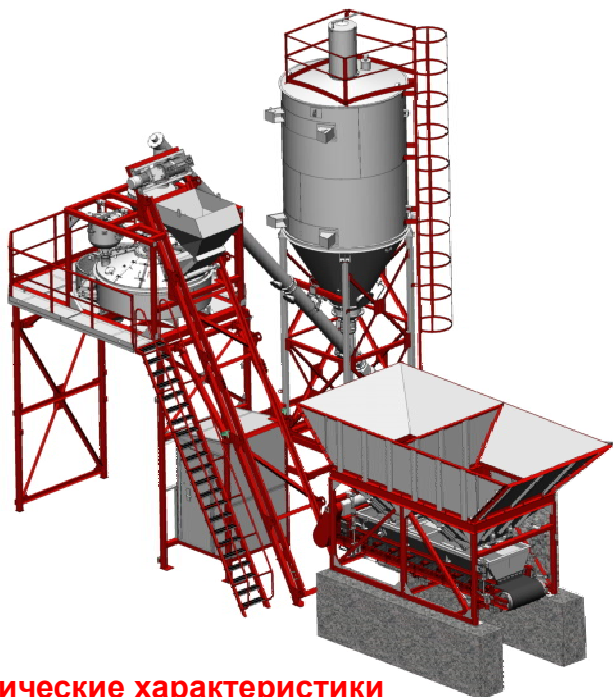

Технические характеристики

Производительность Бетоносмеситель	до 30 м³/час
роторный тарельчатого типа	СБ-146А-11
объем готового замеса	750 л
объем по загрузке	1125 л
мощность привода	30 кВт
Дозатор цемента	взвешиваемая масса цемента, т/м
Дозатор воды	180 кг
Силос цемента	15 м³ (20тн)
Бункера инертных материалов	
суммарный объем	18 м³ (32тн)
количество отсеков	2...3
Масса загружаемого материала	
щебень	18 т
песок	14 т
Скиповый подъемник	
транспортируемая масса материала, т/м	1800 кг
мощность привода	7,5 кВт
скорость подъема скипа	0,35 м/с
Питатель шнековый	
диаметр корпуса	194...273 мм
мощность привода	7,5...11 кВт
Установленная мощность	до 60 кВт
Длина, не более	13900 мм
Ширина, не более	9500 мм
Высота, не более	8770 мм

Основные отличия и преимущества:

- быстрый монтаж, не требует фундаментов (кроме пандуса);
- мобильность, приведение в транспортное положение за 1 день;
- повышенная заводская готовность с разводкой электро и пневмотрасс;
- высокоточное дозирование компонентов с помощью надежной тензометрии;
- эластичная подвеска тензодатчиков, исключая влияние вибрации;
- двойные затворы в бункерах инертных;
- высокий уровень надежности в течении длительного срока эксплуатации;
- хорошая ремонтпригодность и удобство в обслуживании.


В базовый вариант установки входит:

- двухотсечные бункера инертных и перегородка на один отсек с возможностью самостоятельно создать 3-х отсечные бункера;
- склад цемента с подающим шнековым питателем;
- крутонаклонный скиповый подъемник с донной разгрузкой материалов;
- блок смесительный;
- блок дозирования с дозаторами цемента и воды;
- пневмооборудование "Camozzi" (Италия)
- кабина оператора с электрооборудованием, включая компьютеризированную автоматическую систему управления. АСУ обеспечивает высокую точность производства, гарантирует надежную работу оборудования и позволяет придать необходимые характеристики бетону.

Дополнительные опции:

- дозатор химдобавок на 10 или 40 кг;
- система контроля заданной жесткости смеси на базе влагомеров "Franz Ludwig" (Германия);
- бак технологической воды V=10м³ и блок приготовления жидких химдобавок;
- поршневые или винтовые компрессора украинского и зарубежного производства.

Транспортировка:

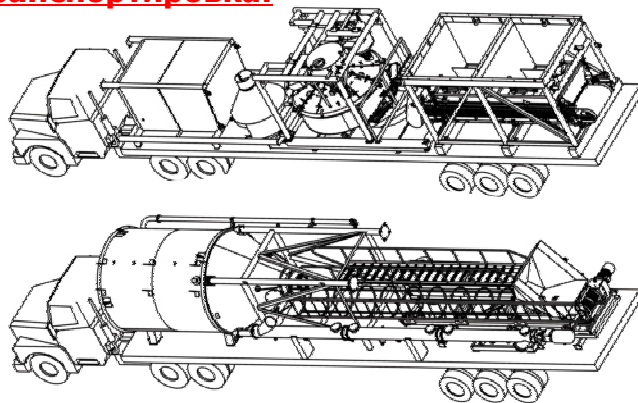

ПАО БЕТОНМАШ
ул. Солодилова, 1,
Донецкая обл.,
Славянск, Украина, 84105



тел./факс: +38 (06262) 3 83 84
тел.: +38 (06262) 3 83 56; 3 83 71
2 42 99; 3 83 55
моб.: +38 050 326 59 20
www.betonmash.com
e-mail: market@betonmash.com



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД БЕТОНМАШ

www.betonmash.com

Срок поставки – в течении 30 дней после заключения контракта.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая система оплаты.


Обеспеченность сертификатами УкрСЕПРО, ГОСТ-Р и Госстандартов Украины, РФ и Республики Беларусь о регистрации дозаторов в Госреестре средств измерительной техники.

Гарантия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Шеф-монтаж, госповерка дозаторов, обучение персонала.

Постгарантийное и сервисное обслуживание.

Срочное обеспечение запасными частями через развитую дилерскую сеть в странах СНГ.

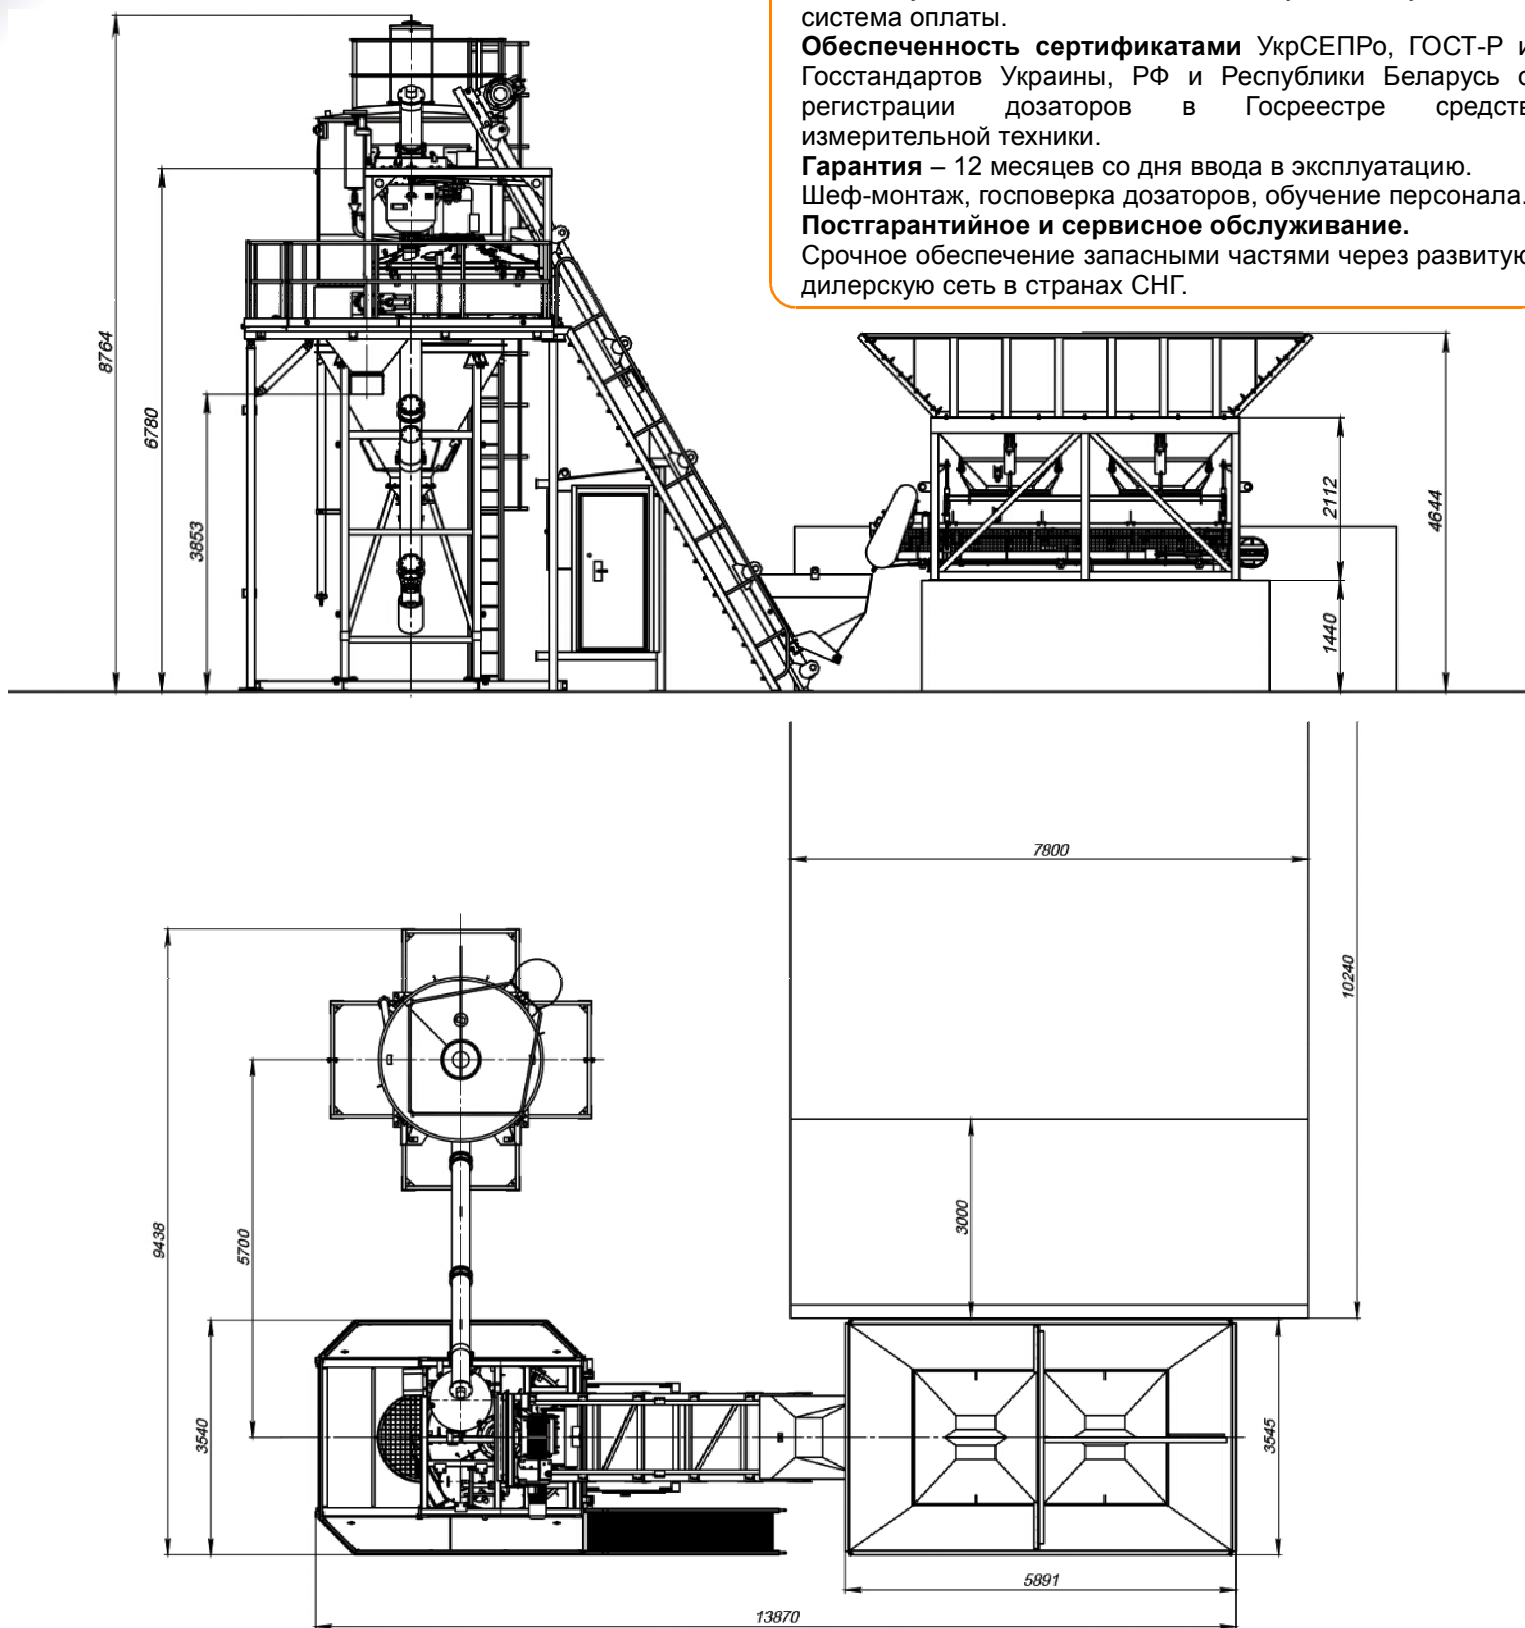

ПАО БЕТОНМАШ
ул. Солодилова, 1,
Донецкая обл.,
Славянск, Украина, 84105



тел./факс: +38 (06262) 3 83 84
тел.: +38 (06262) 3 83 56; 3 83 71
2 42 99; 3 83 55
моб.: +38 099 047 59 20
www.betonmash.com
e-mail: market@betonmash.com