

Якісне перемішування за мінімальною
собівартістю за 30 секунд




Продуктивність 60 м³/год
1000 л готового бетону за 1 цикл


Сьогодні:
краща ціна
в світі




Пневмоциліндр Camozzi




Надійний редуктор

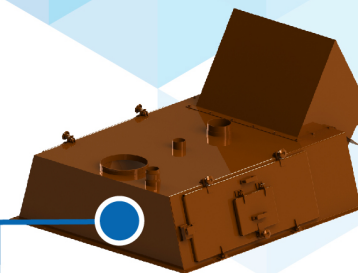

Індивідуальний
дизайн кришки

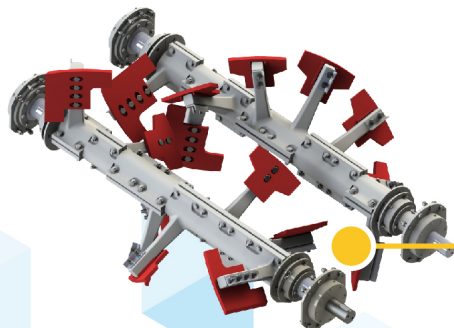

Форма лопатей та кути встановлення
створюють однорідну суміш
за 30 секунд перемішування



Система змащування Lincoln
з ущільнювачем для захисту
від цементного молочка



455 000 грн. без ПДВ
базова ціна



www.betonmash.com



(050) 620 68 20; (095) 164 17 18

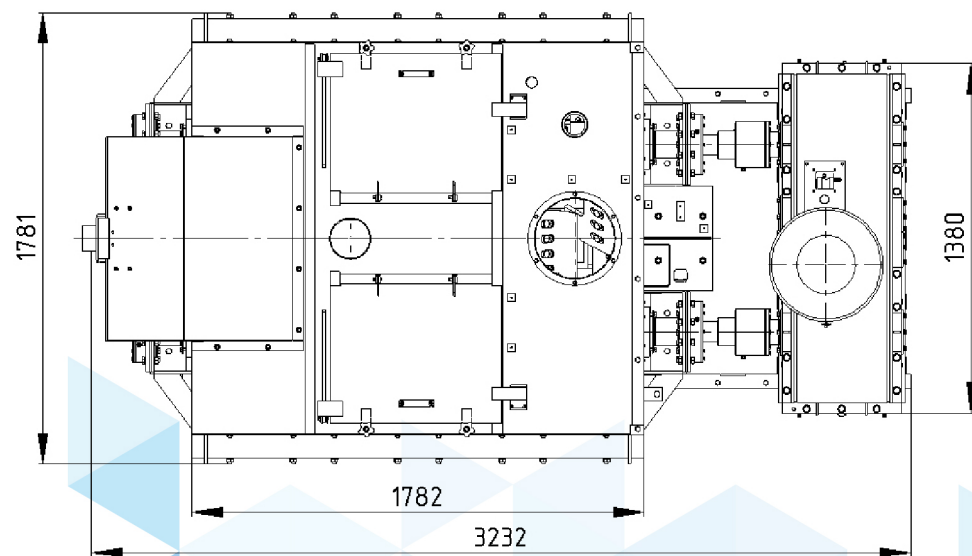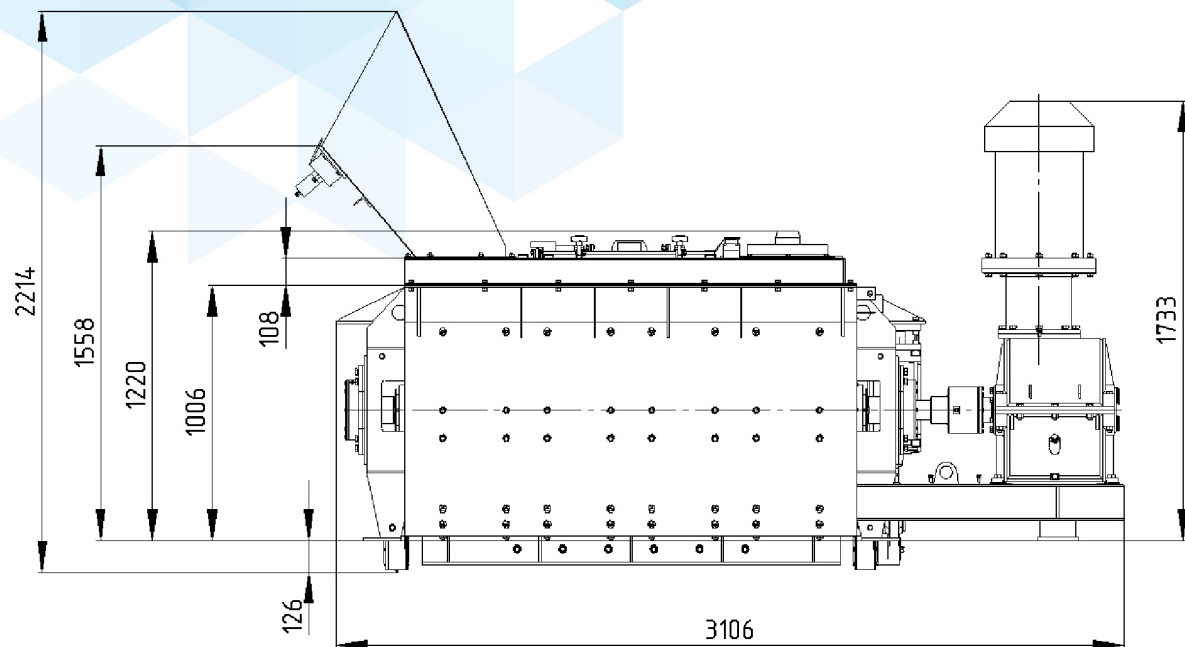

Технічні характеристики

Об'єм по завантаженню, л	1500
Об'єм готового замісу, л	1000
Загальна кількість лопаток	16
Час перемішування, с	25..35
Частота обертання валів, об/хв.	28
Швидкість обертання електродвигуна, об/хв.	1500
Потужність електродвигуна, кВт	37
Маса, т	4,5

